


Holzmaсте

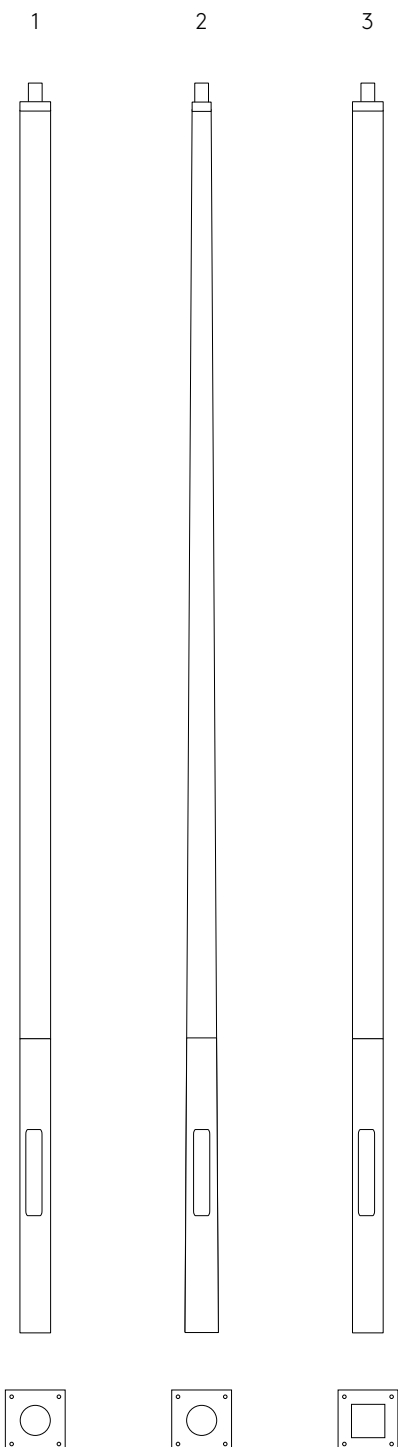

Typ	zylindrisch (1) konisch (2) quadratisch (3)
Farben	redwood, canadian brown, cool scandanavian, himalaya grey, rocky mountain grey, teneriffa grey
Zopf	Ø 60/76/90 mm
Basis	durchgehendes Erdstück oder 270 mm Flanschplatte mit 200 mm Lochabstand

1 zylindrischer Holzmast mit Stahlsocket

Höhen	3 000–6 000 mm
Durchmesser	Ø 140 mm
Innen	Ø 25 mm
Socket	1 300 mm
Erdstück	800–1 000 mm (unter Erde)

2 konischer Holzmast mit zylindrischem Stahlsocket

Höhen	3 000–6 000 mm
Durchmesser	oben Ø 90 mm, unten 140 mm
Innen	Ø 25 mm
Socket	1 300 mm
Erdstück	800–1 000 mm (unter Erde)

3 quadratischer Holzmast mit Stahlsocket

Höhen	3 000–6 000 mm
Kantenlänge	140 mm
Innen	Ø 25 mm
Socket	1 300 mm
Erdstück	800–1 000 mm (unter Erde)

Holzmaсте

Typ	Oben	Unten	Innen	Sockel	Höhe	Zopf	SX No.
1 zylindrischer Holzmast mit Stahlsockel	Ø 140	Ø 140	25	1300	3000	Ø 60	299W 10321
						Ø 76	299W 10322
						Ø 90	299W 10323
					4000	Ø 60	299W 10421
						Ø 76	299W 10422
						Ø 90	299W 10423
					5000	Ø 60	299W 10521
						Ø 76	299W 10522
						Ø 90	299W 10523
					6000	Ø 60	299W 10621
						Ø 76	299W 10622
						Ø 90	299W 10623
2 konischer Holzmast mit zylindrischem Stahlsockel	Ø 90	Ø 140	25	1300	3000	Ø 60	299W 20321
						Ø 76	299W 20322
						Ø 90	299W 20323
					4000	Ø 60	299W 20421
						Ø 76	299W 20422
						Ø 90	299W 20423
					5000	Ø 60	299W 20521
						Ø 76	299W 20522
						Ø 90	299W 20523
					6000	Ø 60	299W 20621
						Ø 76	299W 20622
						Ø 90	299W 20623
3 quadratischer Holzmast mit Stahlsockel	140	140	25	1300	3000	Ø 60	299W 30321
						Ø 76	299W 30322
						Ø 90	299W 30323
					4000	Ø 60	299W 30421
						Ø 76	299W 30422
						Ø 90	299W 30423
					5000	Ø 60	299W 30521
						Ø 76	299W 30522
						Ø 90	299W 30523
					6000	Ø 60	299W 30621
						Ø 76	299W 30622
						Ø 90	299W 30623

*alle Maße in Millimeter